

KERA-CUT EXT



Accessori e ricambi Accessoirs and spare parts

Art. 8AE2 cm.50

Art. 38F5



🇮🇹 Art. 41D 41E Per la separazione di piastrelle con spessore superiore a 7 mm

🇬🇧 Art. 41D 41E For the separation of tiles with thickness greater than 7 mm

🇫🇷 Art. 41D 41E Pour la séparation des carreaux avec une épaisseur supérieure à 7 mm

🇩🇪 Art. 41D 41E Für die Trennung von Fliesen mit einer Dicke von mehr als 7 mm

Art.	Descrizione	Description	
8AE2	TAGLIA PIASTRELLE completa, versione estensibile KERA-CUT EXT cm. 332	TILE CUTTER complete, extensible version KERA-CUT EXT cm. 332	1
	Accessori a richiesta	Accessoirs on request	
8AE2P	Prolunga per 8AE cm.50	Extension for 8AE cm.50	1
38F5	Coppia supporti girevoli	Couple rotating supports	1
NEW	SEPARATORE universale per piastrelle preincise	Universal SEPARATOR for pre-scored tiles	
41E	0> 15mm disp.dal 11/2020	0> 15mm available from 11/2020	1
41D	0> 30mm	0> 30mm	1
	Ricambi versione EXT	EXT version Spare parts	
51C2	Ventosa alluminio per KERA-CUT Ø120 (40Kg.)	KERA-CUT aluminum suction cup Ø120 (40Kg.)	1
14G	Rotella di incisione Ø13mm, di serie per 8AE2 8C2 8D2 8E2 8G2 8CE 8DE	Ø13 mm. scoring wheel, standard for 8AE2 8C2 8D2 8E2 8G2 8CE 8DE	20
51F	Gomma per ventosa 51C2 Ø120	Rubber plate for suction cup 51C2 Ø120	1
43K	Valigia in tela imbottita per guide KERA-CUT 171 cm	Canvas padded case for KERA-CUT guides 171 cm	1
41C	pinza KERA-CUT per spacco	Nipper KERA-CUT for breaking	1
41C2	piele nylon per pinza 41C	nylon foot for nipper 41C	1
	Ricambi vecchie versioni	old version Spare parts	
14K	Rotella di incisione 19mm, di serie per: 8C 8E.	Ø19 mm. scoring wheel standard for: 8C 8E.	1
	Gruppo KERA-FLEX INX con disco 75B predisposto per smerigliatrice standard	KERA-FLEX INX group with blade 75B ready for standard grinder	
38F13D	attacco filetto M14	spindle thread M14	1
38F13PD	filetto 5/8-11 UNC x USA-CAN	thread 5/8-11 UNC x USA-CAN	1
38C	Guida scorrimento inx 161 cm.	Inx sliding guide 161 cm.	1
38D	Guida scorrimento inx 201 cm.	Inx sliding guide 201 cm.	1
38E	Guida scorrimento inx 331 cm.	Inx sliding guide 331 cm.	1




Art. 41D

🇮🇹 Art. 38F5 Fissaggio al piano con supporti girevoli, per tagli ripetitivi; ruotando, la guida si solleva fino a 21mm, per rimuovere rapidamente la piastrella.


🇬🇧 Art. 38F5 Fixing to the working table with swivel supports, for repetitive cuts; by turning, the guide raises up to 21mm and allows a quickly tile removing.

🇫🇷 Art. 38F5 Fixation au plan de travail avec des supports pivotants, pour coupes répétitives; tournant, le guide se soulève jusqu'à 21mm, pour enlever rapidement la tuile.


🇩🇪 Art. 38F5 Arbeitstischbefestigung mit drehbaren Halterungen für wiederholtes Brechen; durch die Drehbewegung, hebt sich die Schiene bis zu 21mm hoch um die Fliese leicht entfernen zu können.



Art. 38F5



Art. 38F5



Art. 38F5

KERA-FLEX EXT



Art. 38F11D


Art. 38F11PD



1



2



Art. 38F5



1



2



3

Art.	Descrizione	Description	
38F11D	Gruppo KERA-FLEX EXT con disco 75B predisposto per smerigliatrice standard, attacco filetto M14	KERA-FLEX EXT group with blade 75B ready for standard grinder, spindle thread M14	1
38F11PD	Gruppo KERA-FLEX EXT con disco 75B predisposto per smerigliatrice attacco filetto 5/8-11 UNC per U.S.A. Canada	KERA-FLEX EXT group with blade 75B ready for grinder, spindle thread 5/8-11 UNC, for U.S.A. Canada	1
	Accessori a richiesta	Accessoirs on request	
87E4	Waterkit sistema di raffreddamento per l'utensile diamantato con nebulizzazione d'acqua (20 lt), garantisce maggior velocità e finitura. Compatibile anche per versioni precedenti. Necessario l'utilizzo di smerigliatrice a batteria.	Waterkit cooling system for the diamond tool with water spray (20 liters), guarantees better speed and finish. Also compatible for previous versions. The use of a cordless grinder is necessary.	1
458	fissaggio extra per Waterkit 87E4	extra fixing for Waterkit 87E4	1
75B	Disco diamantato Ø 115mm foro 22,2, spes. 1,3 mm per materiali da 5 a 25 mm	Diamond disc Ø 115 mm hole 22,2 mm, thick 1,3 mm, tile 5 to 25 mm	1
75D	Disco diamantato Ø 125mm foro 22,2 mm, spes. 1,4 mm per materiali da 5 a 30 mm	Diamond disc Ø 125 mm hole 22,2 mm, thick 1,4 mm, tile 5 to 30 mm	1
75C3	Disco diamantato Ø 115mm foro 22,2 mm, spes. 1,1 mm per materiali da 3 a 12 mm	Diamond disc Ø 115 mm hole 22,2 mm, thick 1,1 mm, tile 3 to 12 mm	1

🇮🇹 Il kera-flex, montato sulla guida kera-cut permette il taglio sagato, con disco diamantato fino spessori di 30 mm.

🇬🇧 The kera-flex, mounted on the kera-cut guide, allows cutting with a diamond blade up to 30 mm thick.

🇫🇷 Le Kera-flex, monté sur le guide kera-cut, permet de couper avec une lame de diamant jusqu'à 30 mm d'épaisseur.

🇩🇪 Die Kera-flex, die auf der Kera-Cut-Führung montiert ist, ermöglicht das Schneiden mit einer bis zu 30 mm dicken Diamantklinge.

🇮🇹 Facile regolazione del fermo di profondità

🇬🇧 Easy adjustment of the depth stop


🇫🇷 Réglage facile de la butée de profondeur

🇩🇪 Einfache Einstellung des Tiefenanschlages

🇮🇹 **VERSIONE ESTENSIBILE**

🇬🇧 **EXTENSIBLE VERSION**

KERA-CUT EXT

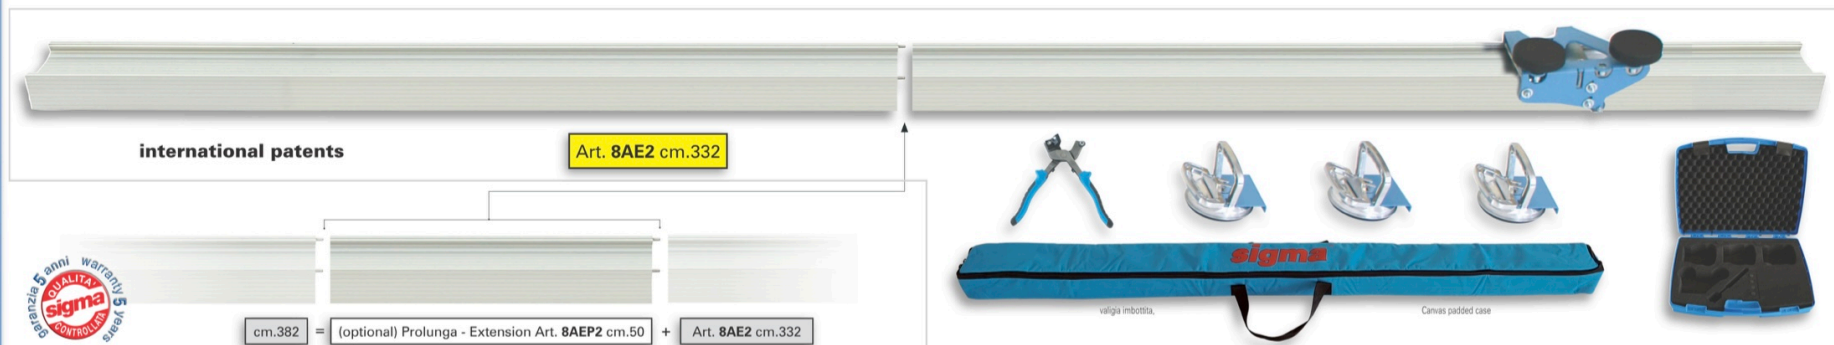


🇮🇹 KERA-CUT EXT: attrezzatura di taglio per piastrelle di grande formato. La guida in alluminio, fissata sulla piastrella tramite ventose antimacchia, permette lo scorrimento del carrello con rotellina di incisione. Successivamente la separazione si effettua con la pinza in dotazione. Con questo sistema si possono tagliare anche piastrelle di spessore superiore a 7mm (solo su gres porcellanato morbido) con l'ausilio del separatore Art. 41D. Per il trasporto le guide e tutti gli accessori sono contenuti nelle due valigie in dotazione. In alternativa, per tagliare materiali spessi e particolarmente duri, un carrello porta smerigliatrice consente un taglio segato con disco diamantato (vedi pag. 35).

🇬🇧 KERA-CUT EXT: cutting equipment for large format tiles; the divisible aluminum guide, fixed on the tile by stain-free suction cups, allows at the carriage to slide with an scoring wheel. By this system, tiles with thickness higher 7 mm (only soft porcelain gres) can be also cutted, using the breaker Art.41D. For transport, the guides and all the accessories are contained in the two suitcases supplied. As an alternative, for cutting thick and particularly hard materials a angle-grinder holder carriage is available which allows sawing with a diamond blade (see page 35).

🇫🇷 KERA-CUT EXT: équipement de coupe pour carreaux grand format. Le guide en aluminium, fixé sur le carreau par des ventouses anti-taches, permet au chariot de glisser avec une roue de gravure. Grâce à ce système, il est possible de couper aussi des carreaux d'une épaisseur supérieure à 7 mm (uniquement sur grès cérame tendre) avec l'aide du séparateur Art. 41D. Pour le transport, les guides et tous les accessoires sont contenus dans les deux valises fournies. Alternativement, pour couper matériaux épais et particulièrement durs, un chariot de broyage permet une coupe sciee avec une lame de diamant (voir page 35).

🇩🇪 KERA-CUT EXT: Schneidausrüstung für großformatige Fliesen; Die teilbare Aluminiumführung, die durch fleckenfreie Saugnäpfe auf der Fliese befestigt ist, ermöglicht das Gleiten des Schlittens mit einem Scheuerrad. Mit diesem System können Fliesen mit einer Dicke von mehr als 7 mm (nur weiche Porzellansteine) mit dem Brecher Art.41D geschritten werden. Für den Transport befinden sich die Führungen und das gesamte Zubehör in den zwei mitgelieferten Koffern. Als Alternative zum Schneiden von dicken und besonders harten Materialien steht ein Winkelschleifer-Schlitten zur Verfügung, der das Sägen mit einer Diamantklinge ermöglicht (siehe Seite 35).



🇮🇹 Il giunto di collegamento in acciaio esagonale da 19 mm di spessore e 480 mm di lunghezza, garantisce grande rigidità e rettilinearità dei profili estrusi assemblati.

🇬🇧 The 19 mm thick and 480 mm long hexagonal steel connection joint guarantees high rigidity and straightness of the assembled extruded profiles.

🇫🇷 Le joint de raccordement hexagonal en acier de 19 mm d'épaisseur et de 480 mm de longueur garantit une grande rigidité et une grande rectitude des profils extrudés assemblés.

🇩🇪 Die 19 mm dicke und 480 mm lange sechseckige Stahlverbindungs-fuge garantiert eine hohe Steifigkeit und Geradheit der montierten Strangpressprofile.




🇮🇹 La spinta con leva a due mani permette una incisione molto profonda.

🇬🇧 The push with two-handed lever allows a very deep incision.

🇫🇷 Le levier de poussée à deux mains permet une incision profonde.

🇩🇪 Der Druck mit zweihändigem Hebel ermöglicht einen sehr tiefen Einschnitt.

sigmaitalia



Statistical probability of perfect cut of porcelain tile 90%



🇮🇹 Carrello di scorrimento su piste indurite, con ruote rivestite in materiale plastico antiusura e doppi cuscineti a sfera.

🇬🇧 Sliding carriage on hardened tracks, with wheels coated wear-resistant plastic material and double ball bearings.

🇫🇷 Chariot glissant sur rails trempés, avec roues en matière plastique résistant à l'usure et double roulement à billes.

🇩🇪 Laufkatze auf gehärteten Schienen, mit Rädern aus verschleißfestem Kunststoff und doppelten Kugellagern.




🇮🇹 Fissaggio sulla piastrella con ventose antimacchia, liberamente posizionabili, adatte anche a superfici ruvide. Nuova versione con bloccaggio verticale migliorato.

🇬🇧 Fixing on the tile with anti-stain suction cups, freely positioned, also suitable for rough surfaces. New version with vertical hold.

🇫🇷 Fixation sur la dalle avec des ventouses anti-taches, positionnées librement, également adaptées aux surfaces rugueuses. Nouvelle version avec maintien vertical.

🇩🇪 Befestigung auf der Fliese mit Anti-Fleck-Saugnapfen, frei positionierbar, auch für raue Oberflächen geeignet. Neue Version mit vertikalem Halt.



🇮🇹 Le guide nella parte inferiore sono ricoperte da gomma antiscivolo e antimacchia. Versioni estensibili con tre giunti di collegamento in acciaio ad alta precisione.

🇬🇧 The guide in the lower part are covered with non-slip and stain-free rubber. Extendable versions with three high precision steel connection joints.

🇫🇷 Les guides dans la partie inférieure sont recouverts de caoutchouc antidérapant et antitache. Versions extensibles avec trois joints de raccordement en acier de haute précision.

🇩🇪 Die Führungen im unteren Teil sind mit rutschfestem und schmutzabweisendem Gummi überzogen. Ausziehbare Ausführung mit drei hochpräzisen Stahlverbindungs-muffen.

Art.							
8AE2	332 cm 130,7 inc	234 cm 92,4 inc	0 ⇨ 7 mm 1/4 inc	7 ⇨ (30 mm vetro/glass)	14,2 Kg	2 pz. 17,5 Kg.	184 x 118 x 16 cm. + 52 x 42 x 14 cm.
8AE2+8AEP2	382 cm 150,4 inc	270 cm 106,3 inc	0 ⇨ 7 mm 1/4 inc	7 ⇨ (30 mm vetro/glass)	18,2 Kg	3 pz. 21,5 Kg.	184x118x16 + 73x25x16 + 52 x 42 x 14 cm.